



Procédure de mise à jour du microprogramme des Imprimantes Datacard SP et CP Séries pour les nouveaux rubans GOGREEN.

I – Introduction

Datacard livre désormais de nouveaux rubans « GoGreen » pour les imprimantes des séries CP et SP.

Pour permettre à votre imprimante de reconnaître ces nouveaux rubans « GoGreen », vous devez effectuer une mise-à-jour du microprogramme de votre imprimante.

☎ **Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre Hot-Line au 01 46 54 15 42**

Avant toute manipulation S'assurer qu'un ruban d'ancienne génération est bien en place dans l'imprimante.

II – Compatibilité

Cette mise à jour est compatible :

- Windows® 7, 32- and 64-bit
- Windows Server® 2008, 32- and 64-bit
- Windows Vista®, 32- and 64-bit
- Windows Server 2003, 32-bit
- Windows XP, 32-bit
- Windows 2000 (Service Pack 4 required)
- Windows NT 4.0 (Service Pack 6 required)

Pour Windows 98, merci de contacter notre service technique

III – Procédure d'installation

Étape 1

- Demander le microprogramme au service technique SCOPUS.

1°- Pour se procurer le microprogramme, envoyer un mail de demande à hotline@scopus.fr.

Ce microprogramme s'appelle : DCG01FWUpdate_Setup.exe

2°- Par retour de mail vous recevrez le logiciel de mise à jour à copier sur votre disque dur.


Étape 2

– Installation

△ N'effectuer aucune tâche en parallèle pendant cette opération △

- 1°- S'assurer que l'imprimante est bien sous tension et à l'état Prêt (Icône Boite à outils de l'imprimante à l'état vert au niveau de la barre des tâches)
- 2° S'assurer qu'un ruban **d'ancienne génération** est bien en place dans l'imprimante.
- 3° Lancer l'installation du programme de mise à jour : DCG01FWUpdate_Setup.exe
- 4°-Sélectionner votre imprimante et cliquer sur le bouton mise à jour.

△ Ne pas couper l'alimentation électrique ou la communication pendant cette phase

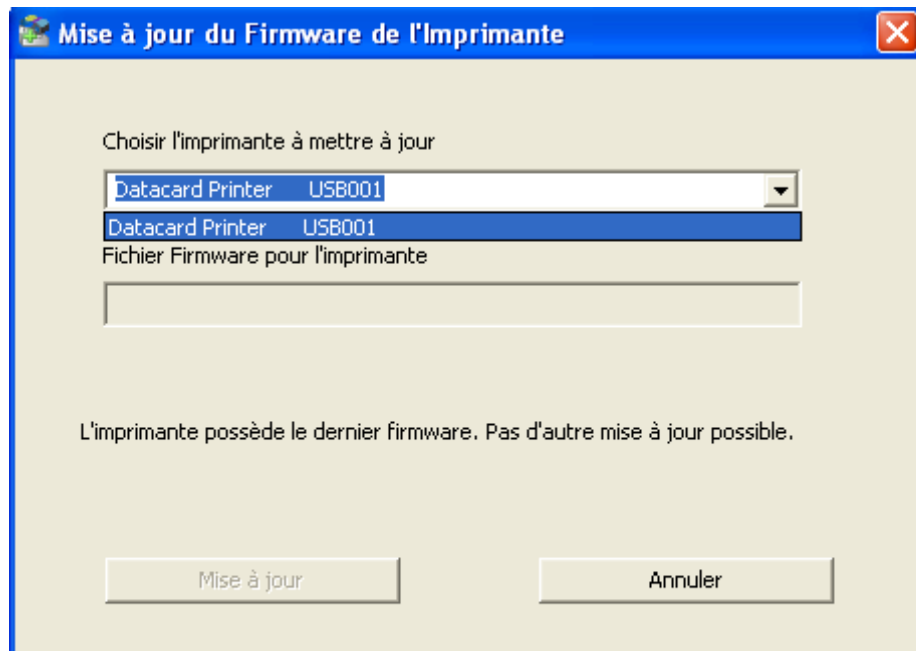

Pendant la mise à jour l'imprimante émet des bips et le voyant en façade clignote.

Un message **"The firmware update is success full"** vous indiquera que l'opération a été menée à terme.

5°- Le programme de mise à jour vous proposera de se désinstaller. Cliquer sur OUI.

6°-L'opération de mise à jour est terminée.